

4. CLASSIC RULLGARDIN

Haglunds klassiska rullgardin som passar små till medelstora fönster. Finns i två modeller och manövreras antingen med traditionell fjäder, sidodrag eller motor.




MANÖVRERING

Manövreras med fjäder, sidodrag eller motor. *Fjäder*; dragsnöre med droppe är standard, *sidodrag*; kedja i vitt, grått, svart, transparent eller metall och 24 V rörmotor; styrningsimpulser till motormanövrering sker via strömställare, fjärrkontroll, tidur, sol- eller temperatursensor.

UTFÖRANDE

Rullgardinsrör i aluminium med \varnothing 20, 28 och 38 mm beroende på utförande. Fästen i förzinkad eller vitlackad plåt eller vit plast. Avslut med sydd fäll eller utanpåliggande aluminiumlist modell 500 i aluminium/grå, vit och svart.

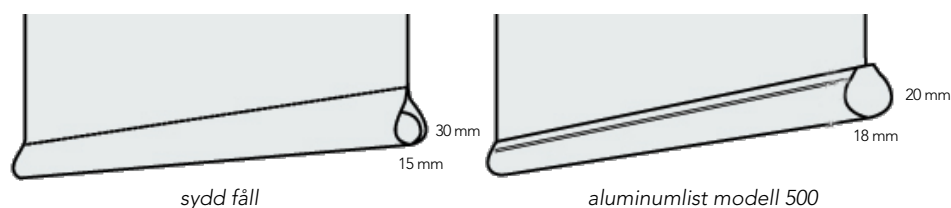


MÅTT

Minbredd 150 mm, maxbredd 3000 mm, maxhöjd 2800 mm, maxyta 8 m² beroende på modell och utförande.

MONTERING Monteras med universalbeslag i tak och på vägg eller nischbeslag i nisch.

FÖRESKRIVANDE TEXT Produkt skall vara, Haglunds Classic rullgardin modell _____. Manövreras med _____. Monteras i/på _____. Avslut, väv, antal, bredd och höjd enligt upphandlingsunderlag.

4. CLASSIC RULLGARDIN



typ 1

CLASSIC

Frihängande enkel rullgardin. Tillverkas med sydd fåll eller underlist modell 500.


MATERIAL gardinrör i aluminium, fästen i förzinkad eller vitlackerad plåt

MANÖVRERING fjäder, sidodrag och 24 V motor

MONTERING tak, vägg och nisch med nischfästen

MÅTT minbredd 150 mm*, maxbredd 3000 mm*, maxhöjd 2800 mm*, maxyta 8 m²*

UTRYMMESBEHOV MAX D x H 85 x 60 mm



typ 1

CLASSIC MINI

Frihängande enkel rullgardin med Ø 20 mm gardinrör för små fönster. Tillverkas med sydd fåll eller underlist modell 500.

MATERIAL gardinrör i aluminium, fästen i vit plast

MANÖVRERING fjäder och sidodrag

MONTERING tak, vägg och nisch

MÅTT minbredd 150 mm*, maxbredd 1600 mm, maxhöjd 1600 mm, maxyta 2,6 m²

UTRYMMESBEHOV D x H 45 x 45 mm

* beroende på modell och utförande